


Profiil SHP

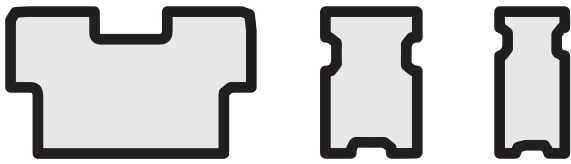

Klambriroov

- termiliselt töödeldud koguristlõike ulatuses
- sobib nii sise- kui välistingimustesse
- 100% looduslik, taaskasutatav
- vastupidav ja stabiilne

KLAMBRIROOV

ANDMED

Profiil:	SHP	Katvus m/m ²	arvestuslikul pakendamisel m/m ³
	45 x 27	45 x 27	822
	45 x 42	45 x 42	528
	45 x 68	45 x 68	326
	45 x 92	45 x 92	241
	45 x 140	45 x 140	158
Materjal:	Mänd		
Pikkus:	1.8 - 5.1 m		



Termiline modifitseerimine on 100% looduslik meetod puidu vastupidavuse ja mõõtmete püsivuse suurendamiseks ning vee imavuse vähendamiseks. Protsessi käigus kuumutatakse puit temperatuurini 180-220°C, alandades samaaegselt puidu niiskesisaldust 4-6 protsendini. Thermoarena puit läbib hoolika kvaliteedikontrolli nii enne kui pärast termotöötlust. Kasutatav saematerjal on jätkusuutlikult hangitud ning sertifitseeritud.

Termopuidust toodetel jälgida paigaldusjuhiseid



FURGARD OÜ
Ehitustööd



The mark of
responsible forestry
FSC® C114384

